

Datenblatt: Feuchtraum- Wannenleuchte Sensor ECO LED



Moderne und energieeffiziente LED FR-Wannenleuchte. Abdeckung und Unterteil aus **schlagfestem Polycarbonat**. Formschön und äußerst Montagefreundlich. UV- stabilisiert, Montage im Freien möglich. Spezielle Montageklammern (die Seil- und Kettenmontage ermöglichen) werden mit der Leuchte mitgeliefert. Optimale Schaltungsmöglichkeiten durch integrierten HF Sensor.

Montageart: Aufbau, Wand/Decke, Seil- oder Tragschienenmontage
 Prüfzeichen: CE
 Farbe: Hellgrau
 Material: Polycarbonat
 Verschlüsse: PC - optionell INOX

Art. Nr. 55W 2000.05055.1696

Elektrik

Lampentyp: LED / Samsung / 4000K
 Bestückung/Leistung: 55W - 5700lm
 Lebensdauer: Ø 40.000HR
 Leuchtenanschluss: Klemme 3polig, max. 2,5 mm²
 Anschlussspannung: 230V AC
 LED Treiber: Tridonic

Lichttechnik

Lichtaustritt: Direkt
 Symmetrie: Symmetrisch
 Abdeckungstyp: Polycarbonat/Opal

Sensortechnik - stufenlos durch Drehrädchen

Zeiteinstellung: 5 Sekunden - 12 Minuten
 Erfassungsbereich: 360° bis 6m im Radius
 Helligkeitseinstellung: 20-2000lx

Schaltung weiterer Leuchten ohne Sensor möglich - max. 3. Anschluß an den Sensor- Schaltkontakt.

Gehäusedaten

Gehäuse: Polycarbonat
 Abdeckung: Polycarbonat
 Gehäusefarbe: Hellgrau
 Verschlussart: PC

Schutztechnik


Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
 Schutzzeichen: F
 EEL: A

Optionell erhältlich

-INOX Clips- Set 12Stk.

Abmessungen lxbxh in mm:

55W 1575x90x68

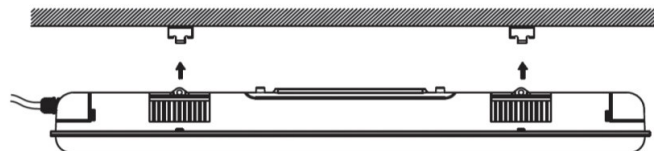

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
2000.05055.1696	FR-Wannenleuchte Sensor Eco LED 55W	6

