

PRIMO[®]

DAS SMARTE BETONWERK 4.0



reddot winner 2022
innovative product

PRIMO



KUNDEN-REFERENZEN

Beton-Installation

Primo verkörpert Fortschritt und Innovation durch automatisierte und standardisierte Prozesse im Betonfertigteilwerk. Als Experten auf unserem Gebiet streben wir kontinuierlich nach Weiterentwicklung. Dabei setzen wir Maßstäbe für die Zukunft und bieten Ihnen zahlreiche Vorteile: Mit unseren innovativen Produkten haben Sie den entscheidenden Vorsprung im Wettbewerb, wirken dem Fachkräftemangel entgegen und reduzieren die Gesamtkosten signifikant. Denken Sie heute schon an morgen und profitieren Sie vom zukunftsorientierten Fortschritt mit Primo!



Niekky Smiets

Werksleiter bei Weber Betonwerke GmbH

„Eine Reklamation ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Mit den Primo Produkten konnten wir diese deutlich reduzieren. Die Betondosen der M-Serie laufen nicht mehr voll, denn mit der integrierten Zugentlastung und der garantierten Dichtigkeit haben wir größere Sicherheit.“

Maik Ulrich

Betriebsleiter DEFEBE GmbH & Co.KG

„Bei der Verwendung der Gehäuse merkt man, dass sich in der Entwicklung wirklich Gedanken gemacht wurden. Dank der Magnettechnik müssen wir die Gehäuse nicht mehr aufkleben, das ist ein riesiger Vorteil. Zum einen entfällt das Entfernen der Klebereste auf dem Schaltisch komplett. Zum anderen ist das Endergebnis hochwertiger.“



INHALT

INHALTS- VERZEICHNIS

Primo Lösungen für höhere Wertschöpfung	4
Primo Lösungen in der Decke	8
Einbaugehäuse XL-Serie	9
Universalgroßdose	12
Standardisierte Einbauteile	13
XL-150 Uni-Flexx	16
Primo Lösungen in der Wand	18
Betondosen M-Serie	19
Wand- und Deckenübergänge	21
Primo Magnettechnik	22
Uni-Magnet hafti®	23
Primo Lösungen zur Prozessoptimierung	24
Verrutschsicherung SchwaBi	25
Vorteile standardisierter Einbauteile	26
Wertschöpfung im Werk/Kunden	27
Übersicht Decke	28
Übersicht Wand	31
Kontakt und Ansprechpartner	35

LÖSUNGEN



AUTOMATISIEREN

STANDARDISIEREN

QUALITÄT STEIGERN

AUTOMATISIEREN


im Fertigteilwerk



Punktgenaue Positionierung
innerhalb weniger Sekunden.



Arbeitsschritte wie Plotten,
Kleben & Kleberückstände
entfernen **entfallen**.

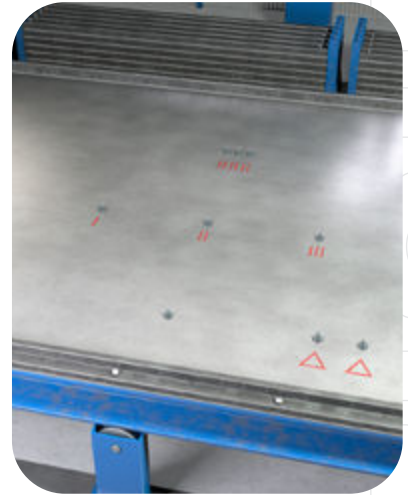


Keine Verwechslungsgefahr
dank Positionierung mit
Lasertechnik.



Höhere Wertschöpfung
dank effektiverer Fertigung.



Entgegenwirken des
Fachkräftemangels.

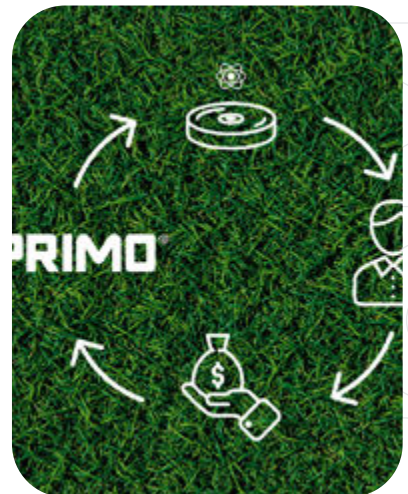

Nachhaltige Produktion und
ressourcenschonend dank
wiederverwendbaren Magneten
und Magnetrecycling.

STANDARDISIEREN

im Fertigteilwerk



Höhere Wertschöpfung
durch zusätzliche Einbauteile.



Zeitersparnis durch
schnellere Abläufe.



Entsorgungskosten
minimieren.




Serienmäßige Fertigung im
Werk statt teurer Sonder-
fertigung auf der Baustelle .




Wettbewerbsvorteil durch Innovation.

QUALITÄT STEIGERN

im Fertigteilwerk

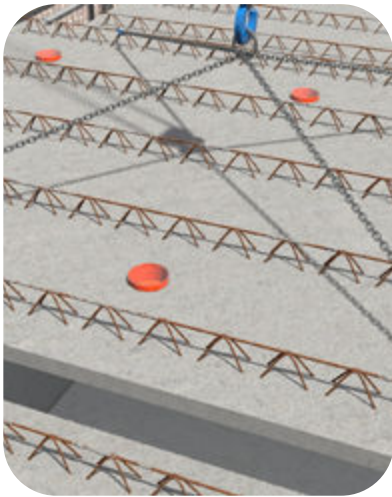

Reklamationen werden durch Automatisierung minimiert.

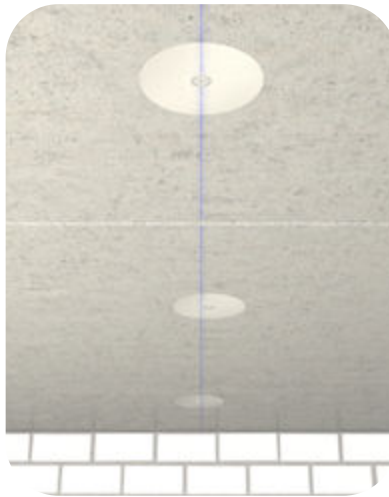

Höhere Qualität im Endergebnis.



Standardisierte Einbauteile garantieren immer gleichbleibende Qualität.



Membrantechnik mit integriertem Rohrgrip garantiert sichere Zugentlastung und absolute Betondichte.



Magnete verhindern Betonschleier durch schief stehende Dosen.



DECKE



AUSGEZEICHNETE BETONINSTALLATION

In der Decke

EINBAUGEHÄUSE XL-SERIE

Neu mit Membrantechnik



reddot winner 2022
innovative product

Abnehmbarer Deckel

- ✳ Kabel und Leitungen vor Betonage in Gehäuse einziehen
- ✳ Absolut betondicht durch integrierte Dichtlippe

Membrantechnik mit Rohrgrip

- ✳ Werkzeuglose Kombi-Einführung M9 bis M40
- ✳ Absolut betondicht
- ✳ Sicher zugentlastet dank Rohrgrip
- ✳ Keine Nacharbeiten – kein Rohrabschnitt



Zusätzlicher Anschlussraum

- ✳ Eignet sich z. B. für elektronische Bauteile
- ✳ Universal-Trafotunnel für weiteren Klemmraum optional erhältlich

Kostensparende Magnetbefestigung

- ✳ Frontteil zum Ausfräsen für maximale Flexibilität
- ✳ Entfernen von Kleberesten entfällt

Großrohreinführung M32/M40

- ✳ Einzug von vorkonfektionierten Leitungen



Einbaugehäuse



Frontteil



Zubehör

Alle Vorteile erklärt

Einbaugehäuse XL-Serie

VORTEILE



✳ Magnettechnik

Durch die Magnetbefestigung entfällt das Entfernen von Kleberesten. Für maximale Flexibilität können die Frontteile individuell ausgefräst werden.



✳ Automatisierte Magnetbefestigung

Mit dem XL Plattenmagazin können die Frontteile automatisiert und absolut präzise auf dem Schaltisch positioniert werden.



✳ Abnehmbarer Deckel

Kabel und Leitungen lassen sich bereits vor der Betonage bequem in das Gehäuse einziehen.



✳ Großrohreinführung M32/M40

Durch die Großrohrenführungen M32 und M40 lassen sich vorkonfektionierte Leitungen einführen.



✳ Zusätzlicher Anschlussraum

Der standardmäßig große Anschlussraum bietet hohe Flexibilität sowie zusätzlichen Klemmraum und kann bei Bedarf mit einem optionalen Universal-Trafotunnel erweitert werden.

Mit praktischer Membrantechnik Einbaugehäuse XL-Serie

TECHNIK



Rohrstopper – Verhindert zu tiefes Einführen der Rohre – Nacharbeiten entfallen.



Rohrgrip – Sorgt für sichere Zugentlastung.



Absolut betondichter Abschluss – Membrantechnik umschließt Rohre und Kabel komplett.



Membrantechnik – Müheloses Öffnen mit dem Cuttermesser.



Werkzeuglose Kombi-Einführung – Insgesamt 25 Einführungen sorgen für maximale Flexibilität.



Für weitere
Informationen
scannen oder
klicken

UNIVERSAL- GROSSDOSE

Schnell installiert mit viel Klemmraum

Zahlreiche Einführungen

- ✖ Acht Einführungen für Rohre M20 / M25
- ✖ Ideal zum Einsatz als Deckenverbindungsdose
- ✖ Auch als Elektronikdose verwendbar

Aufsteckbare Flügel

- ✖ Zur Befestigung an Stahlarmierung
- ✖ Kein Gegenlager oder Stützelement notwendig
- ✖ Betondeckungen von 20 - 60 mm

Integrierte Aufnahme für Deckenhaken

- ✖ Für selbstschneidenden Deckenhaken nach DIN EN 60670
- ✖ Einfache Installation von Deckenlampen

111 mm Einbautiefe

- ✖ Riesiger Klemmraum für Installationsarbeiten
- ✖ Ideal zum Einsatz als Elektronikdose

Frontteil

- ✖ Einfaches Öffnen nach der Betonage durch Hammerschlag



Optionale Flügel




Für weitere
Informationen
scannen oder
klicken

STANDARDISIERTE EINBAUTEILE

Lüftungshülse & Schalfix

Standardeinbauteil für Lüftungen nach DIN 125

- ✳ Fertige Aussparung innen Ø 135 mm
- ✳ Direkter Anschluss von Standardlüftungen Ø 125 mm möglich
- ✳ Aufwendige Erstellung von Schalung entfällt
- ✳ Erweiterung für Rohrverlegung in der Estrichdämmung

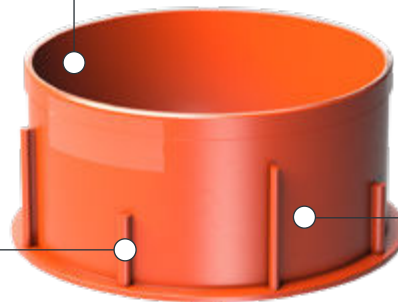

Arbeits erleichterung

- ✳ Styroporaussparung aus der Decke entfernen entfällt

Integrierte Schraubdomes für Adapterring

- ✳ Bohren für Befestigung des Adapterrings entfällt
- ✳ Adapterring sofort anschraubbar



Standardeinbauteil

- ✳ Aufwendige Erstellung von Schalung entfällt
- ✳ Wasser- und betondichte Standardaussparung
- ✳ Individuell an Deckenstärke anpassbar (130 - 230 mm)

Zwei Größen

- ✳ 140 x 160 mm
- ✳ 260 x 240 mm
- ✳ Mehrere Schalfix für größere Aussparung kombinierbar




Für weitere
Informationen
scannen oder
klicken


Lüftungshülse

Zeitsparende Montage

MONTAGE

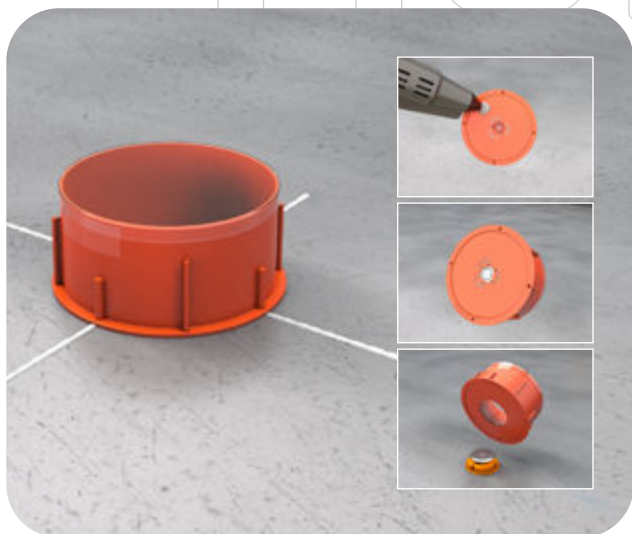

Lüftungshülse mit Heißkleber oder Magnet positionieren.

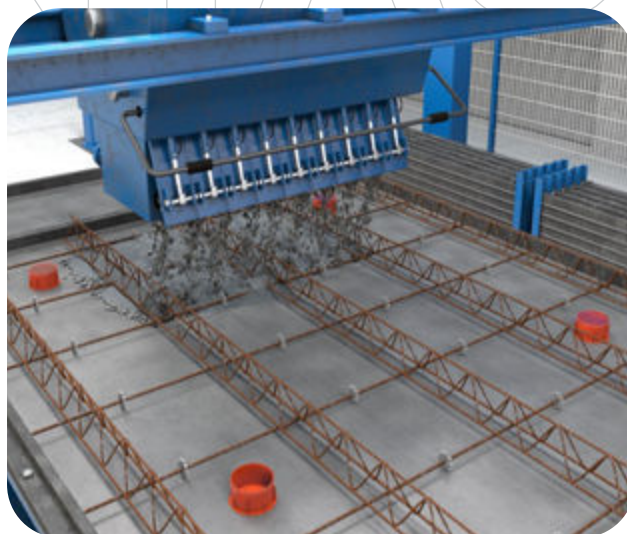

Bewehrung einbringen, Betondecke gießen und auf Baustelle montieren.



Deckel der Lüftungshülse von unten mit Hammer einschlagen.




Adapterring an Lüftungshülse anschrauben und Lüftungsauslass montieren. Dank genormter Schraubdoms kein Vorbohren notwendig.

Schalfix

Zeitsparende Montage

MONTAGE

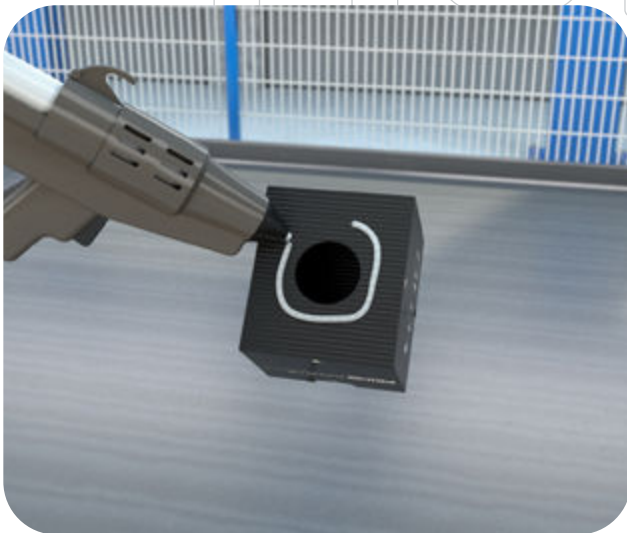


Schalfix mit Heißkleber aufkleben.



Mehrere Schalfix für gewünschte Größe kombinieren.



Schalfix-Innenteil individuell auf Deckenhöhe ausziehen und mit Schrauben fixieren.

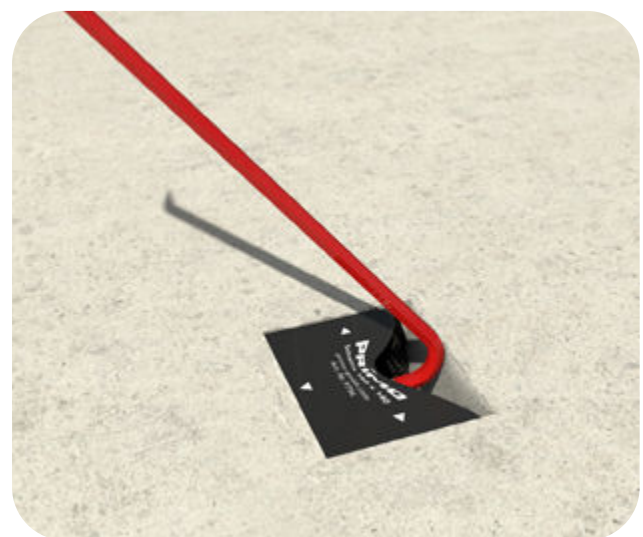

Decke fertig betonieren. Schalfix auf einfache Art entfernen und recyceln.

UNI-FLEXX FÜR XL 150

Nachträglicher Einbau in Filigrandecken

SMR-Schiene

- ✖ Feste Verbindung mit dem Einbaugehäuse
- ✖ Nach Montage weiter 360° ausrichtbar
- ✖ Zeitersparnis durch einfache und schnelle Montage

Montagelaschen

- ✖ Zeitersparnis durch einfache und schnelle Montage mit Schlagdübeln

Installationssegmente


- ✖ Individuell an Deckenstärke anpassbar (10 - 50 mm)
- ✖ Zentimeterweise kürzen
- ✖ Höhere Flexibilität bei der Installation

Fixierungslamellen

- ✖ Fixierung im Bohrloch direkt nach Einsetzen
- ✖ Zeitersparnis durch einfache und schnelle Montage

68 mm Einbauöffnung

- ✖ Für gängige Leuchten
- ✖ Minimaler statischer Eingriff
- ✖ Montageöffnung kann vom Elektriker selbst mit Primo Schnellläufer eingebracht werden

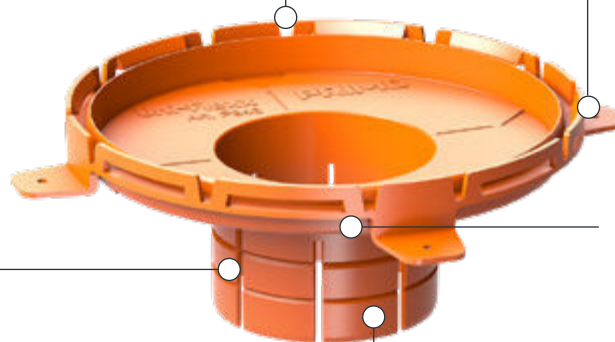

Einbaugehäuse



Zubehör



Werkzeug



Für weitere
Informationen
scannen oder
klicken

Einfache Montage

Uni-Flexx

MONTAGE



74 mm Bohrung in
Filigrandecke einbringen.



Installationssegmente
bei Bedarf abtrennen, um
Einbautiefe individuell an
Deckenstärke anzupassen.



Uni-Flexx in Bohrloch stecken.
Löcher durch Montagelaschen
bohren und mit Schlagdübeln
befestigen.



Einbaugehäuse XL 150 auf-
setzen. Trafotunnel für erweiter-
ten Klemmraum optional.




Membran mit Cuttermesser
öffnen und Rohre/Kabel absolut
betondicht und sicher zugent-
lastet einführen.



Decke betonieren. Einbauteile
von unten anschließen und in
68 mm Einbauöffnung stecken.

WAND

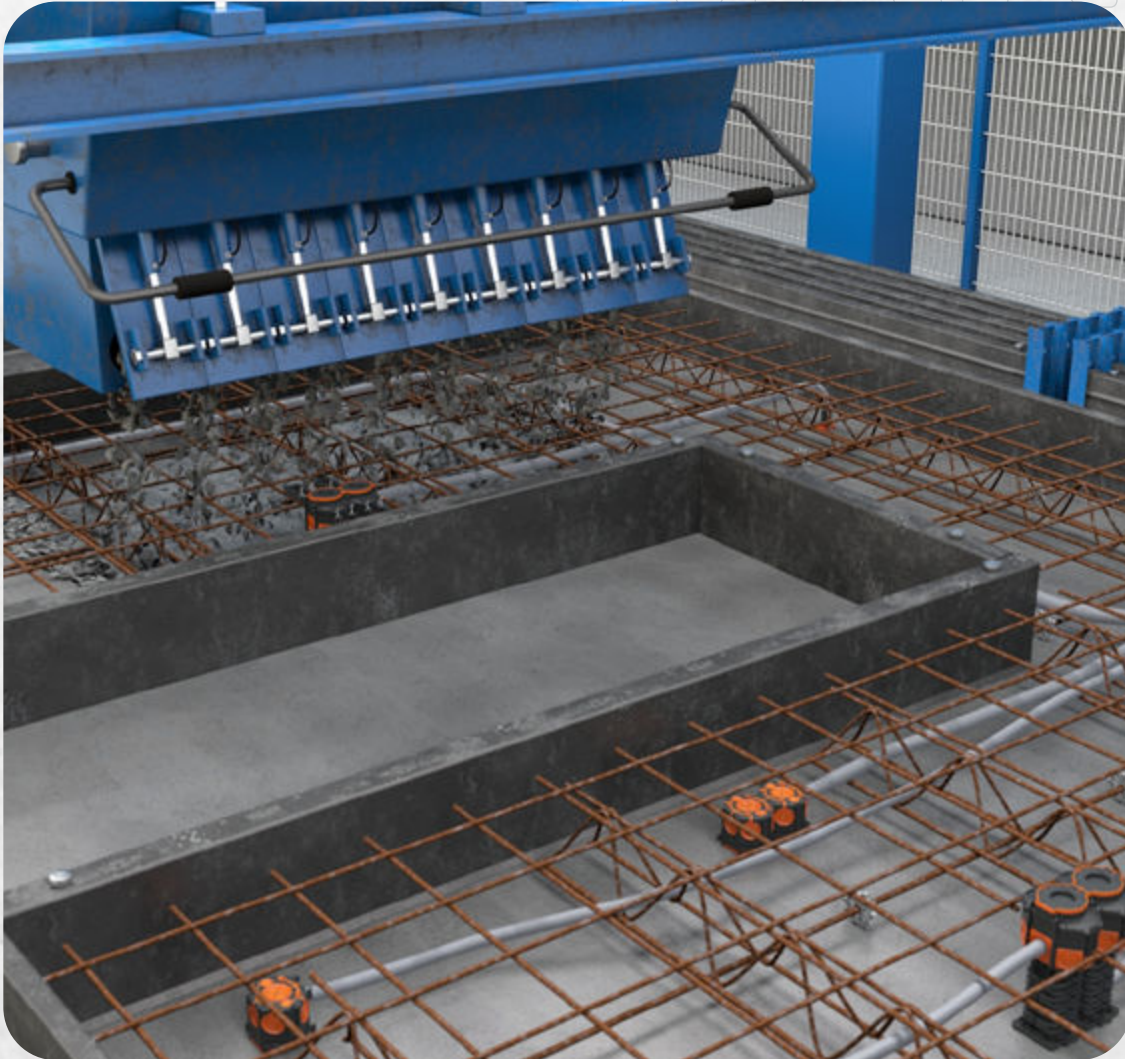

AUSGEZEICHNETE BETONINSTALLATION

In der Wand

BETONDOSEN M-SERIE

Geräteverbindungs-, Flügelbeton-,
Deckenverbindungs-, Großrohr- & Elektronikdose

Aufsteckbare Flügel

- ✦ Zur Befestigung an Stahlarmerung
- ✦ Normabstand 15 cm zur Türschalung
- ✦ Kein Gegenlager oder Stützelement notwendig

Membrantechnik mit Rohrgrip

- ✦ Werkzeuglose Kombi-Einführungen für Leitungen und Rohre M15-M32
- ✦ Absolut betondicht
- ✦ Sicher zugentlastet

Großrohreinführung M32

- ✦ Einzug von vorkonfektionierten Leitungen

Membrandichtlippe

- ✦ Sauberer Abschluss
- ✦ Ideal für Sichtbeton
- ✦ Verhindert das Einlaufen von Betonschleier

SCS-Verbindungstechnik

- ✦ Stabiles Aneinanderreihen
- ✦ Kombinationsabstand 71 mm
- ✦ Einfache Durchgangsverdrahtung
- ✦ Einfache Installation vorverdrahteter Geräte



Membrandose M1
Tiefe 85 mm



Membrandose M2
Tiefe 68 mm



Membrandose M3
Tiefe 48 mm



Für weitere
Informationen
scannen oder
klicken

Betondosen M-Serie

Alle Vorteile erklärt

VORTEILE



✳ (automatisierte) Magnetbefestigung

Manuelle oder automatisierte und absolut präzise Positionierung auf dem Schaltisch. Das Entfernen von Kleberesten entfällt.



✳ SCS-Verbindungstechnik

Beliebig viele Kombinationsmöglichkeiten im genormten Abstand von 71 mm. Verbindungssteg mühelos herausbrechen, um vorverdrahtete Geräte zu installieren.



✳ Aufsteckbare Flügel

Anbringung an der Armierung ohne Gegenlager und Stützelemente. Der Normabstand von 15 cm zur Türschalung wird ebenso gewahrt.



✳ Membrantechnik

Müheloses Öffnen mit einem Cuttermesser sowie absolute Betondichte nach dem Einzug der Rohre in die Kombi-Einführungen (M15-M32).



✳ Rohrgrip

Sichere Zugentlastung bei der Betonage. Nacharbeiten und Rohrabschnitt entfallen ebenso.



✳ Membrandichtlippe

Ideal für den Einsatz im Sichtbeton, da ein sauberer Abschluss gewährleistet und das Einlaufen von Betonschleier verhindert wird.

WAND- UND DECKENÜBERGÄNGE

1-für-2 System: mit und ohne Flügel

Rohrgrip für je zwei Größen

- ✖ M20 / M25 oder M32 / M40
- ✖ Reduziert Lagerkosten
- ✖ Absolut betondicht
- ✖ Sicher zugentlastet
- ✖ Keine Nacharbeiten – kein Rohrabschnitt

Idealer Biegeradius 30°

- ✖ Leichtes Einziehen von Kabeln

Flügel

- ✖ Variante mit und ohne Flügel
- ✖ Befestigung an Stahlarmierung

Betonmultitalent


- ✖ Decken- oder Wandmontage
- ✖ Werksfertigung / Sichtbeton

Stecksystem

- ✖ Verbindung am Endstück
- ✖ Stabiles Aneinanderreihen

Große Klebefläche

- ✖ Ideal für Werksfertigung

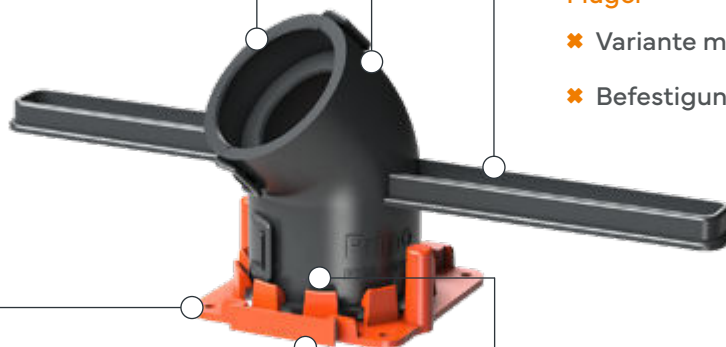

Wand- und Deckenkrümmer 30°



End- und Übergangsstüllen



Für weitere
Informationen
scannen oder
klicken

Flexible Montagemöglichkeiten

Automatisiert und manuell

FLEXIBEL



Uni-Magnet hafti®



Dom-Magnet



Integrierter Magnet



Kleben

UNI-MAGNET

hafti®

Ein Magnet für alle Einbauteile

Universell einsetzbar

- ✳ Passend für komplettes Primo Betonsortiment
- ✳ Ohne Adapter kompatibel mit Pfeifer MoFi & Nevoga HWD-Plus
- ✳ Verringerung der Lagerhaltung

Vierkant

- ✳ Verdrehsicherung für Elektro-Einbauteile

Sprengring

- ✳ Fixierung für Elektro-Einbauteile, Pfeifer MoFi & Nevoga HWD-Plus

Nut


- ✳ Angriffspunkt zum automatisierten Setzen und Abnehmen

Schwarze Farbgebung

- ✳ Bessere Sichtbarkeit auf dem Schaltisch

44 mm Durchmesser

- ✳ Extrem hohe Magnetkraft gegen Zug: 500 (± 10) N (50 Kg)
- ✳ Magnete bleiben sicher auf der Schalung

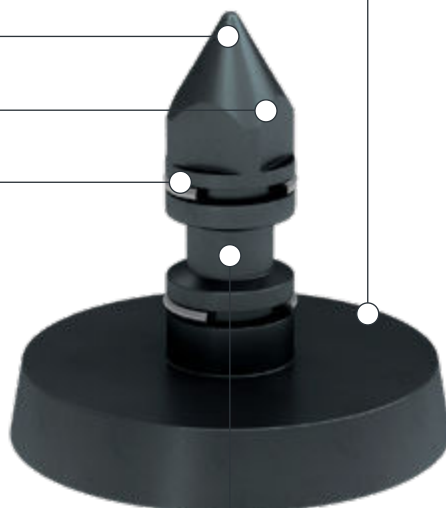

Unterseite mit Schlitz

- ✳ Verdrehsicherte Lagerung am Magnetlagerplatz
- ✳ Für millimetergenaue Ausrichtung



Einbaugehäuse



Betondosen




Schrägstützenanker
Zubehör



Für weitere
Informationen
scannen oder
klicken

PROZESS

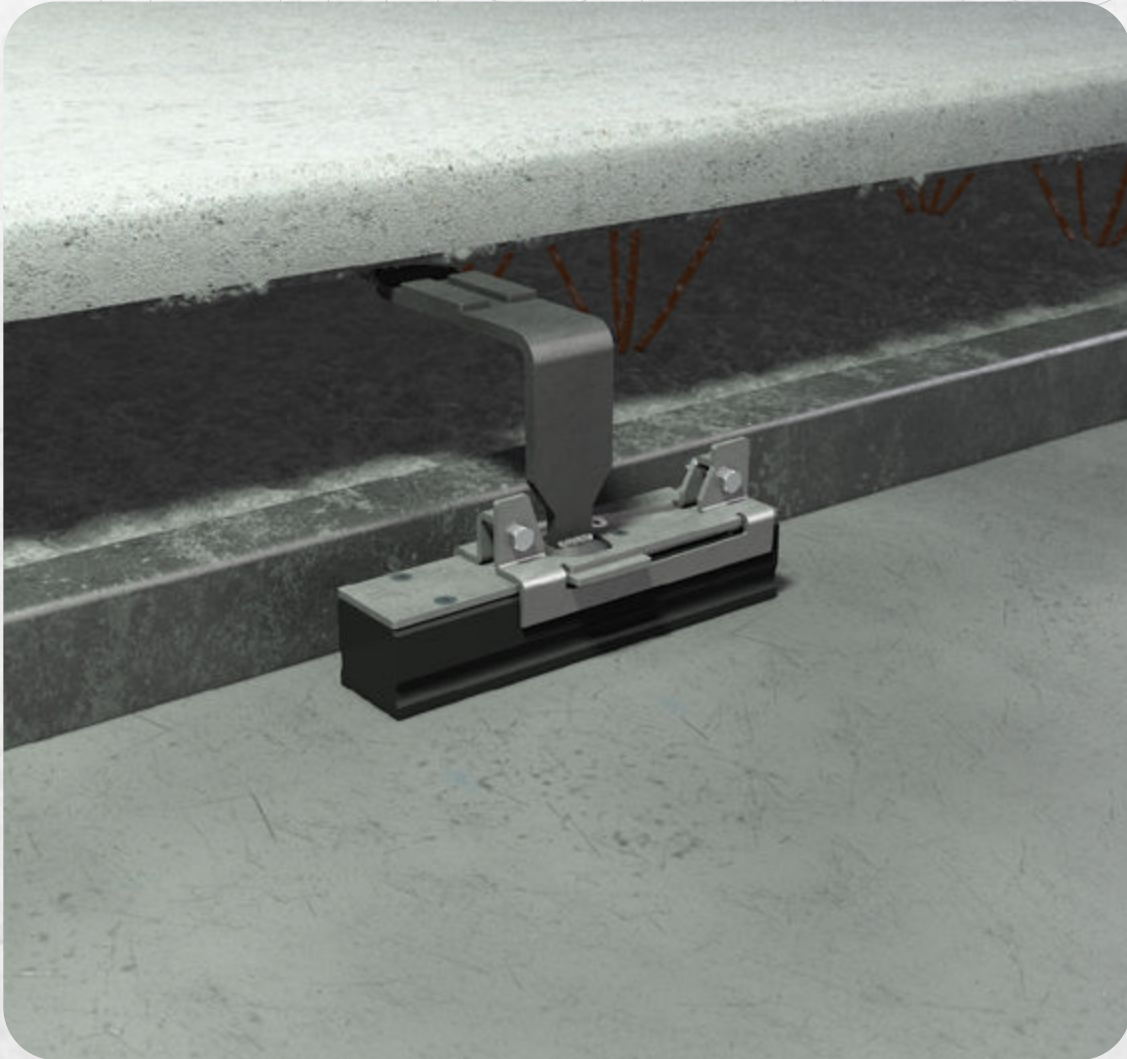


PROZESS- OPTIMIERUNG

Effektivität und Qualität steigern

VERRUTSCHSICHERUNG SchwaBi

Der Clou in der Thermowandproduktion

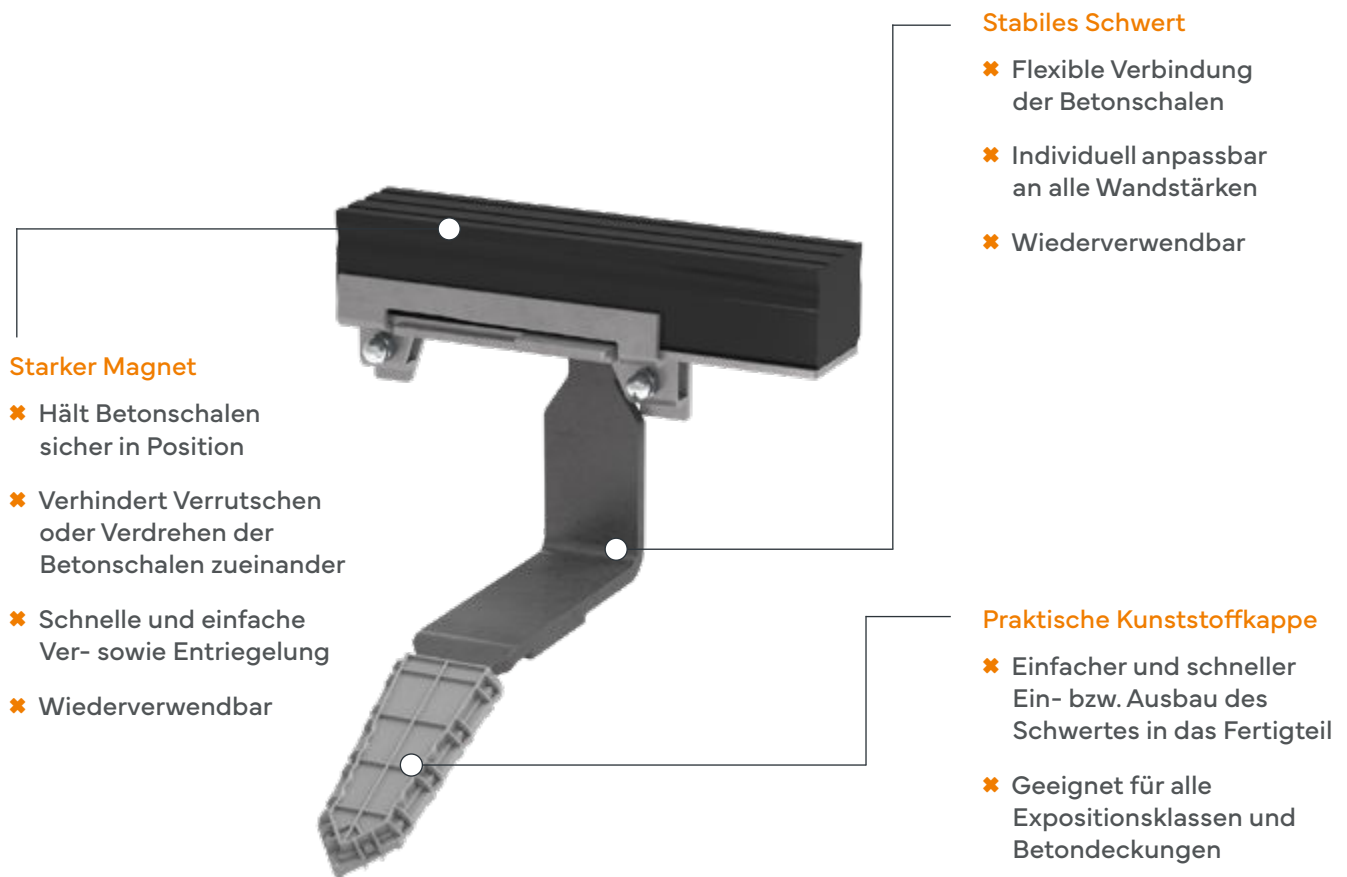

Schwert



Magnet



Kappe



Für weitere
Informationen
scannen oder
klicken

STANDARDISIERTE EINBAUTEILE

Vorteile für Ihr Werk

- ✖ Standardisierte Einbauteile im Fertigteilwerk
- ✖ Abrechnung über Quadratmeter oder Stückpreis
- ✖ Gleichbleibende Qualität im Endprodukt
- ✖ Entgegenwirken des Fachkräftemangels
- ✖ Effizienzsteigerung in der Produktion
- ✖ Zusatzumsatz mit hohem Ertrag

Vorteile für Ihren Kunden / Baufirma

- ✖ Höhere Qualität im Endprodukt
- ✖ Einfachere Handhabung und Montage auf der Baustelle
- ✖ Keine teuren Sonderanfertigungen auf der Baustelle
- ✖ Reduktion der Entsorgungskosten
- ✖ Keine Kernbohrung bei nachträglichem Einbau von Einbauteilen notwendig



PRIMO



WERT- SCHÖPFUNG



1.000 Schalfix
bis 0,5m²

1.000 Standard-
aussparungen
Styropor bis 0,5m²



1.000 Standard-
aussparungen
Styropor bis 0,5m²



1.000 Lüftungshülsen



ÜBERSICHT

Decke

Einbaugehäuse XL-Serie

Gehäuse	Bezeichnung	XL 150		XL 200		XL 250	
	Artikelnummer	P870 		P871 		P872 	
	Montage	Klebe- befestigung	Magnet- befestigung	Klebe- befestigung	Magnet- befestigung	Klebe- befestigung	Magnet- befestigung
	Einbau- durchmesser	68 - 100 mm	68 - 100 mm	0 - 185 mm	68 - 100 mm	0 - 285 mm	0 - 285 mm
	Standardmäßig integrierter Anschlussraum	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Frontteile	Frontteile Universal	 P874		P875	P882 Für Außenbe- reich geeignet	P876	P940 Für Außenbe- reich geeignet
	Frontteile Rund Für Sichtbeton und Außenbereich geeignet	 68 mm (P877) 75 mm (P878) 80 mm (P880) 85 mm (P879) 90 mm (P881) 100 mm (P903)	68 mm 75 mm 80 mm 85 mm 90 mm 100 mm	100 mm (P886) 110 mm (P887) 125 mm (P888) 145 mm (P889) 160 mm (P890) 165 mm (P892) 180 mm (P891)	100 mm 110 mm 125 mm 145 mm 160 mm 165 mm 180 mm		
	Frontteile Quadratisch Für Sichtbeton und Außenbereich geeignet	 68 x 68 mm (P884) 75 x 75 mm (P885)	68 x 68 mm 75 x 75 mm				
Zubehör	Für mehr Einbautiefe	 XL150 Verlängerungs- ring 20 mm (P906)	XL150 Verlängerungs- ring 20 mm (P906)	XL200 Verlängerungs- ring 20 mm (P907)	XL200 Verlängerungs- ring 20 mm (P907)		
	Für weiteren Klemmraum	 Trafotunnel (P873)	Trafotunnel (P873)	Trafotunnel (P873)	Trafotunnel (P873)	Trafotunnel (P873)	Trafotunnel (P873)
	Nachträglicher Einbau	 XL 150 Uni-Flexx (P948)	XL 150 Uni-Flexx (P948)				

ÜBERSICHT

Decke

Einbaugehäuse XL-Serie

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Brutto Preis/100 Stk.
P870	XL 150 Einbaugehäuse	10	1.179,14 €
P877	XL 150 Frontteil – 68 mm	10	631,07 €
P878	XL 150 Frontteil – 75 mm	10	631,07 €
P879	XL 150 Frontteil – 85 mm	10	631,07 €
P880	XL 150 Frontteil – 80 mm	10	631,07 €
P881	XL 150 Frontteil – 90 mm	10	631,07 €
P883	XL 150 Frontteil – 95 mm	10	631,07 €
P884	XL 150 Frontteil Quadrat 68 mm	10	631,07 €
P885	XL 150 Frontteil Quadrat 75 mm	10	631,07 €
P903	XL 150 Frontteil – 100 mm	10	631,07 €
P871	XL 200 Einbaugehäuse	10	1.807,64 €
P875	XL 200 Frontteil mit Mineralfaserplatte	10	2.146,50 €
P882	XL 200 Frontteil mit Universalplatte/Magnet	10	2.337,30 €
P886	XL 200 Frontteil – 100 mm	10	861,46 €
P887	XL 200 Frontteil – 110 mm	10	861,46 €
P888	XL 200 Frontteil – 125 mm	10	861,46 €
P889	XL 200 Frontteil – 145 mm	10	861,46 €
P890	XL 200 Frontteil – 160 mm	10	861,46 €
P891	XL 200 Frontteil – 180 mm	10	861,46 €
P892	XL 200 Frontteil – 165 mm	10	861,46 €
P910BM	XL 200 Einbaugehäuse mit Universalplatte/Magnet BIG Pack montiert	100	4.258,66 €
P872	XL 250 Einbaugehäuse	10	6.472,70 €
P876	XL 250 Frontteil mit Mineralfaserplatte	5	2.829,95 €
P940	XL 250 Frontteil mit Universalplatte/Magnet	5	2.811,49 €
P761	Flügel für M- und XL-Serie	50	60,10 €
P873	XL 150/200/250 Trafotunnel	10	1.662,82 €
P906	XL 150 Verlängerungsring	10	1.165,98 €
P907	XL 200 Verlängerungsring	10	1.704,70 €
P948	XL 150 Uni-Flexx	10	2.389,60 €

ÜBERSICHT

Decke

Betondosen

Bezeichnung	Universalgroßdose für Beton	Universalgroßdose für Beton mit Magnetbefestigung	Membrandose M1 60 mit Aufsteckrahmen M1	Membrandose M1 60 Magnet mit Aufsteckrahmen M1
Artikelnummer	P421 	P421BO 	P760 + P762 	P765 + P762 
Abmessung	Einbauöffnung 60 mm Einbautiefe 111 mm	Einbauöffnung 60 mm Einbautiefe 111 mm	Einbauöffnung 60 mm Einbautiefe ohne Aufsteckrahmen 85 mm Einbautiefe mit Aufsteckrahmen 105 mm	Einbauöffnung 60 mm Einbautiefe ohne Aufsteckrahmen 85 mm Einbautiefe mit Aufsteckrahmen 105 mm
Montage	Klebefestigung	Magnetbefestigung für Gummimagnet Ø 68 mm	Klebefestigung	Magnetbefestigung für Gummimagnet Ø 68 mm
Erläuterung	Deckenverbindungsdose mit Aufnahme für selbstschneidenden Deckenhaken nach DIN EN 60670	Deckenverbindungsdose mit Aufnahme für selbstschneidenden Deckenhaken nach DIN EN 60670	Deckenverbindungsdose mit Membraneinführung und Aufnahme für selbstschneidenden Deckenhaken nach DIN EN 60670	Deckenverbindungsdose mit Membraneinführung und Aufnahme für selbstschneidenden Deckenhaken nach DIN EN 60670

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Brutto Preis/100 Stk.
P421	Universalgroßdose	50	324,57 €
P421B	Universalgroßdose geschlossen mit Boden. montiert, BIG Pack	600	315,13 €
P421BO	Universalgroßdose offen ohne Boden. BIG Pack	600	315,13 €

Einbauteile

Bezeichnung	Lüftungshülse DN125	Lüftungshülse DN125 mit integriertem Magnet	Lüftungshülse DN125 für Magnetbefestigung	Schalfix 160 x 140 mm	Schalfix 260 x 240 mm
Artikelnummer	P827 	P828 	P829 	P796 	P807 
Abmessung	Ø 135 mm Innendurchmesser	Ø 135 mm Innendurchmesser	Ø 135 mm Innendurchmesser	140 x 160 mm Länge x Breite	260 x 240 mm Länge x Breite
Montage	Klebefestigung	Magnetbefestigung mit integriertem Magnet	Magnetbefestigung für Gummimagnet Ø 68 mm	Zum Kleben / Für Gummimagnet Ø 68 mm	Zum Kleben / Für Gummimagnet Ø 68 mm
Erläuterung	Direkter Anschluss genormter Lüftungen DN 125 mm; Innen-Ø der Lüftungshülse: 135 mm	Direkter Anschluss genormter Lüftungen DN 125 mm; Innen-Ø der Lüftungshülse: 135 mm	Direkter Anschluss genormter Lüftungen DN 125 mm; Innen-Ø der Lüftungshülse: 135 mm	Aussparungskörper 160 x 140 mm; Individuell an Deckenstärke anpassbar von 130 mm bis 230 mm	Aussparungskörper 260 x 240 mm; Individuell an Deckenstärke anpassbar von 130 mm bis 230 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Brutto Preis/100 Stk.
P796	Schalfix 140 x 160 mm	10	1.910 €
P807	Schalfix 260 x 240 mm	5	2.491 €
P827	Lüftungshülse 125 mm	28	1.313 €
P828	Lüftungshülse 125 mm mit integriertem Magnet	28	1.773 €
P829	Lüftungshülse 125 mm für Magnetbefestigung	28	1.274,96 €

ÜBERSICHT

Wand

Betondosen M-Serie

	M1			M2			M3		
Artikel- bezeichnung	Membran- dose M1 60	Membran- dose M1 60 Magnet	Membran- dose M1 35	Membran- dose M2 60	Membran- dose M2 60 Magnet	Membran- dose M2 35	Membran- dose M3 60	Membran- dose M3 60 Magnet	Membran- dose M3 35
Artikel- nummer	P760 	P765 	P763 	P914 	P917 	P915 	P912 	P916 	P913 
Abmes- sungen	L: 110 mm B: 80 mm Einbautiefe 85 mm Einbau- öffnung 60 mm	L: 110 mm B: 80 mm Einbautiefe 85 mm Einbau- öffnung 60 mm	L: 110 mm B: 80 mm Einbautiefe 85 mm Einbau- öffnung 35 mm	L: 90 mm B: 80 mm Einbautiefe 68 mm Einbau- öffnung 60 mm	L: 90 mm B: 80 mm Einbautiefe 68 mm Einbau- öffnung 60 mm	L: 90 mm B: 80 mm Einbautiefe 68 mm Einbau- öffnung 35 mm	L: 90 mm B: 80 mm Einbautiefe 48 mm Einbau- öffnung 60 mm	L: 90 mm B: 80 mm Einbautiefe 48 mm Einbau- öffnung 60 mm	L: 90 mm B: 80 mm Einbautiefe 48 mm Einbau- öffnung 35 mm
Klebe- befestigung	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja
Magnet- befestigung	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Kombinierbar mit Uni- versal-Auf- stockelement P928	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zubehör Auf- steckrahmen P762 	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Zubehör Flügel für M- Serie P761 	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

ÜBERSICHT

Wand

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Brutto Preis/100 Stk.
P760	Membrandose M1 60	50	398,41 €
P763	Membrandose M1 35	50	443,51 €
P765	Membrandose M1 60 Magnet	50	398,41 €
P914	Membrandose M2 60	50	346,91 €
P915	Membrandose M2 35	50	346,91 €
P917	Membrandose M2 60 Magnet	50	346,91 €
P912	Membrandose M3 60	50	323,57 €
P913	Membrandose M3 35	50	323,57 €
P916	Membrandose M3 60 Magnet	50	314,15 €
P761	Flügel für M- und XL-Serie	50	60,10 €
P762	Aufsteckrahmen Membrandose M1	50	153,58 €

Wand- und Deckenübergänge

Artikelbezeichnung	End- und Übergangstüllen		Wand- und Deckenkrümmer 30°	
Artikelnummer	P753 	P754 	P755 	P756 
Rohreinführung	M20 / M25	M20 / M25	M32 / M40	M32 / M40
Klebefestigung	Nein	Ja	Nein	Ja
Integrierte Flügel	Ja	Nein	Ja	Nein

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Brutto Preis/100 Stk.
P753	End- und Übergangstüllen M20/M25 mit Flügel	50	233,77 €
P754	End- und Übergangstüllen M20/M25	50	107,85 €
P755	Wand- und Deckenkrümmer 30° M32/M40 mit Flügel	25	519,49 €
P756	Wand- und Deckenkrümmer 30° M32/M40	50	425,04 €

ÜBERSICHT

Wand

Einbaugehäuse XL-Serie

Gehäuse	Artikelbezeichnung	XL 150	XL 200	XL 250
				
	Montage	Klebefestigung, Befestigung mit Flügeln oder Befestigung mit Magnet	Klebefestigung, Befestigung mit Flügeln oder Befestigung mit Magnet	Klebefestigung, Befestigung mit Flügeln oder Befestigung mit Magnet
	Einbaudurchmesser	68 - 100 mm	0 - 185 mm	0 - 285 mm
Frontteile	Standardmäßig, zusätzlicher Anschlussraum	Ja	Ja	ja
	Frontteil Universal 	P874	P875	P876
	Frontteil Rund Für Sichtbeton und Außenbereich geeignet 	68 mm (P877) 75 mm (P878) 80 mm (P880) 85 mm (P879) 90 mm (P881) 100 mm (P903)	100 mm (P886) 110 mm (P887) 125 mm (P888) 145 mm (P889) 160 mm (P890) 165 mm (P892) 180 mm (P891)	
	Frontteil Quadratisch Für Sichtbeton und Außenbereich geeignet 	68 x 68 mm (P884) 75 x 75 mm (P885)		
Zubehör	Für mehr Einbautiefe 	XL 150 Verlängerungsring (P906)	XL 200 Verlängerungsring (P907)	
	Für weiteren Anschlussraum 	P873	P873	P873
	Flügel für XL-Serie 	P761	P761	P761

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Brutto Preis/100 Stk.
P870	XL 150 Einbaugehäuse	10	1.179,14 €
P877	XL 150 Frontteil – 68 mm	10	631,07 €
P878	XL 150 Frontteil – 75 mm	10	631,07 €
P879	XL 150 Frontteil – 85 mm	10	631,07 €
P880	XL 150 Frontteil – 80 mm	10	631,07 €
P881	XL 150 Frontteil – 90 mm	10	631,07 €
P883	XL 150 Frontteil – 95 mm	10	631,07 €
P884	XL 150 Frontteil Quadrat 68 mm	10	631,07 €

ÜBERSICHT

Wand

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Brutto Preis/100 Stk.
P885	XL 150 Frontteil Quadrat 75 mm	10	631,07 €
P903	XL 150 Frontteil - 100 mm	10	631,07 €
P871	XL 200 Einbaugehäuse	10	1.807,64 €
P875	XL 200 Frontteil mit Mineralfaserplatte	10	2.146,50 €
P882	XL 200 Frontteil mit Universalplatte/Magnet	10	2.337,30 €
P886	XL 200 Frontteil - 100 mm	10	861,46 €
P887	XL 200 Frontteil - 110 mm	10	861,46 €
P888	XL 200 Frontteil - 125 mm	10	861,46 €
P889	XL 200 Frontteil - 145 mm	10	861,46 €
P890	XL 200 Frontteil - 160 mm	10	861,46 €
P891	XL 200 Frontteil - 180 mm	10	861,46 €
P892	XL 200 Frontteil - 165 mm	10	861,46 €
P910BM	XL 200 Einbaugehäuse mit Universalplatte/Magnet BIG Pack montiert	100	4.258,66 €
P872	XL 250 Einbaugehäuse	10	6.472,70 €
P876	XL 250 Frontteil mit Mineralfaserplatte	5	2.829,95 €
P940	XL 250 Frontteil mit Universalplatte/Magnet	5	2.811,49 €
P761	Flügel für M- und XL-Serie	50	60,10 €
P873	XL 150/200/250 Trafotunnel	10	1.662,82 €
P906	XL 150 Verlängerungsring	10	1.165,98 €
P907	XL 200 Verlängerungsring	10	1.704,70 €

Uni-Magnet hafti, Verrutschungssicherung SchwaBi, Magnete

Artikelbezeichnung	Uni-Magnet hafti	Verrutschsicherung SchwaBi	Magnete
Artikelnummer	P950-01 P950-02 	P952-01 P952-02 P952-03 	P733 P921 P922 P923 
Abmessung	Ø 44 mm Durchmesser 43 mm Höhe	260 x 80 mm Länge x Breite	Ø 32 mm Durchmesser Ø 60 mm Durchmesser

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Brutto Preis/100 Stk.
P950-01	Uni-Magnet hafti	25	65.72,00 €
P950-02	Uni-Magnet hafti 12	25	65.72,00 €
P952-01	SchwaBi Schwert	4	33.333,00 €
P952-02	SchwaBi Magnet mit Fixierung	4	45.455,00 €
P952-03	SchwaBi Kappe	500	306,00 €
P733	Magnet 32 mm	1	459,00 €
P921	Dosenmagnet DOM-01 viereckig	1	14.420,00 €
P922	Dosenmagnet DOM-02 rund gewölbt	1	14.420,00 €
P923	Dosenmagnet DOM-02 rund flach	1	14.420,00 €

KONTAKT



WIR SIND FÜR SIE DA!

Ihre Ansprechpartner

Optimieren auch Sie mit unseren innovativen Produkten und **standardisierten Systemen** Ihre Abläufe und steigern Sie sofort die **Effizienz in Ihrem Werk**.

Primo begleitet Sie als Innovator der Branche auf Ihrem Weg in die Zukunft zum **smarten Betonwerk 4.0**.

Wir freuen uns auf eine **erfolgreiche Zusammenarbeit** mit Ihnen!



Moritz Suntrup

Fertigteilwerke Deutschland

Mobil +49 157 58296357
m.suntrup@primo-gmbh.com



David Polleres

Fertigteilwerke Österreich

Mobil +43 676 3662680
d.polleres@primo-gmbh.com

PRIMO®

Primo GmbH | www.primo-gmbh.com | Wernher-von-Braun-Str. 2 | 84544 Aschau
Tel. +49 8638 88559-142 | Fax +49 8638 88559-299 | info@primo-gmbh.com



Standardisierte Produkte | Zeit- und Kostenersparnis | Höhere Wertschöpfung | Automatisierte Prozesse